

壓力平衡器

FIREFLY 產品簡介手冊

CDP52 系列

壓力平衡器 CDP52 系列

可靠、獨立的自動壓力平衡器，EN 1634-1:2014 4h耐火




產品描述

菲萊壓力平衡器為全淹沒式氣體滅火系統在滅火劑釋放期間，為受保護區提供過壓和欠壓兩種排氣方式，在滅火氣體釋放完成後，於指定時間段內將滅火劑空氣混合物保留在保護區內；過壓時允許氣體逸出，負壓時允許氣體進入保護區，使氣體滅火系統更有效、更安全。

產品參數

- ★ 符合EN 1634-1: 2014的4小時耐火等級
- ★ 材質：框架及葉片的材質均為碳鋼
- ★ 表面處理：標配 RAL9003 戶外防腐塗層，超過100台可定制顏色
- ★ 開啟壓力：100Pa 打開，70Pa 以下閉合
- ★ 產品使用壽命：10年以上

產品圖及型號參數

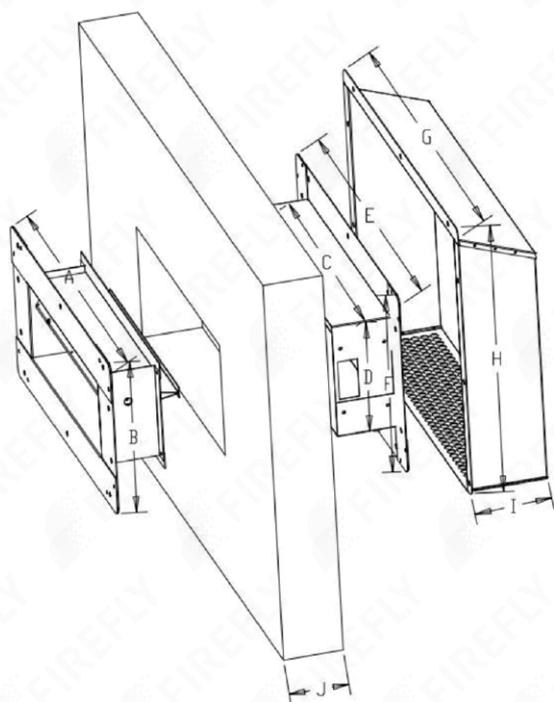

零件編號	通風口尺寸 (A x B)	安裝孔尺寸 (C x D)	重量 (通風口 + 壁間內襯 + 風帽)	壁厚 (J)	自由通風當量面積
CDP52.002.001	432mm x 200mm	365mm x 152mm	6.2 kg	75mm ~ 150mm	0.02 m ²
CDP52.003.002	640mm x 252mm	565mm x 175mm	11.4 kg	115mm ~ 230mm	0.03 m ²
CDP52.006.003	440mm x 452mm	365mm x 375mm	12.5kg	115mm ~ 230mm	0.06 m ²
CDP52.019.004	640mm x 652mm	565mm x 575mm	25.6 kg	115mm ~ 230mm	0.19 m ²
CDP52.038.005	840mm x 852mm	765mm x 775mm	44.2 kg	115mm ~ 230mm	0.38 m ²
CDP52.077.006	1140mm x 1152mm	1065mm x 1075mm	81.2 kg	115mm ~ 230mm	0.77 m ²

☆ 以上重量可能存在少許偏差，以實物為準。

安裝建議

1. 建議安裝高度 $\geq 2/3$ 防護區高度
2. 於室外或易有灰塵、昆蟲入侵風險區域，建議選裝防雨罩及防塵網



FIREFLY GLOBAL SALES & DISTRIBUTION 菲菜全球銷售

FIREFLY TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LTD

Address: Room 2914C, 29th Floor, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

地址: 香港九龍旺角花園街 2-16 號好景商業中心 29 樓 2914C 室

Tel: 00852 4613 9499

Email: Firely@fire-fly.hk

Website: <http://www.fire-fly.hk>